Cabane de Louis

ref 290093

Notice de montage

Notice et informations à lire et à conserver

ATTENTION ! réservé à un usage familial.

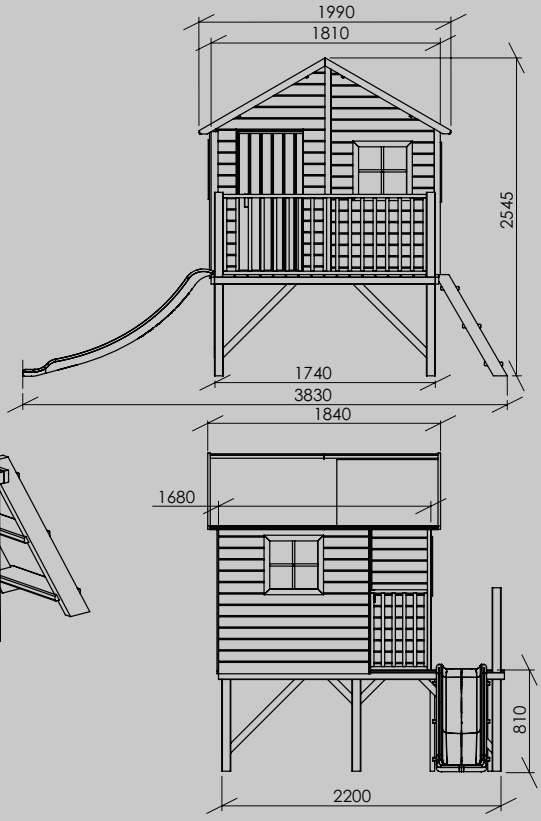

CE

3-14

50 KG MAXI
PAR ENFANT
MAXI 3 ENFANTS

0-3

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risques de chutes.

Z.I. La Bihardais
35170 BRUZ
FRANCE

CERLAND

SOMMAIRE

Avant-propos et instructions	**P. 3-4**
Garantie	**P. 5**
Vue éclatée	**P. 6**
visserie	**P. 7**
Nomenclature	**P. 8**

MONTAGE		
ÉTAPE 1	Assemblage de la plateforme	**P. 9**
ÉTAPE 2	Pose du platelage	**P. 10**
ÉTAPE 3	Montage des panneaux - 1er angle	**P. 11**
ÉTAPE 4	Montage des panneaux - suite	**P. 12**
ÉTAPE 5	Montages des panneaux - fin	**P. 13**
ÉTAPE 6 & 7	Pose des : fenêtres, finitions & pignons	**P. 14**
ÉTAPE 8	Pose des panneaux de toit	**P. 15**
ÉTAPE 9 & 10	Pose de la couverture et des finitions de toit	**P. 16**
ÉTAPE 11	Montage de la porte	**P. 17**
ÉTAPE 12 & 13	Pose de l'aimant et montage des barrières	**P. 18**
ÉTAPE 14	Scellement de la structure	**P. 19**
ÉTAPE 15	Montage de l'échelle et de la glissière	**P. 20**

AVANT-PROPOS.

Avant de commencer le montage de votre maisonnette, nous vous recommandons de lire attentivement et de respecter les instructions de montage et d'entretien présentes dans ce manuel.

ATTENTION ! Ce jeu est exclusivement destiné à un usage familial et extérieur. Il ne peut en aucun cas être utilisé pour un usage collectif et/ou public. Cet article est destiné à des enfants âgés de 3 à 14 ans. Il ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.

CONTRÔLE DU COLIS.

• Même si vous n'envisagez pas le montage du jeu dès son acquisition, prenez le temps de déballez le colis afin de contrôler, à l'aide de la nomenclature présente dans la notice, la présence de l'ensemble des pièces. En cas d'anomalie vous prendrez contact avec votre revendeur, lequel s'occupera de la prise en garantie par le service SAV de Cerland.

• En cas de manquant ou de casse, notamment de pièces de structure, ne commencez à monter pas le jeu, une interruption trop longue du montage pouvant entraîner des désordres qui ne sauraient être pris en garantie.

• Prenez soin de stockez les éléments en bon ordre, au sec et à l'abri du soleil. Laissez une ventilation entre les pièces (utilisez pour cela les différents tasseaux ou chants plats de la maisonnette), afin d'éviter déformations et phénomènes de moisissures.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT.

• La maisonnette doit être impérativement positionnée sur un sol plan stabilisé en prévoyant une zone minimale de 2 m entre le jeu et toute structure ou obstacle tel que barrière, garage, maison, branche d'arbres, fils à linge ou câbles électriques. Le jeu ne doit pas être installé sur béton, asphalte ou tout autre revêtement en dur.

PRÉPARATION DU SOL.

• Une fois défini l'emplacement de votre maisonnette, débarrassez, s'il y a lieu, le sol des éléments encombrants : végétaux, gravats... ou autres. Puis dressez le niveau du sol en éliminant toute irrégularité trop importante. Une règle excédent la longueur de votre maisonnette et un niveau vous permettront de contrôler la planéité du sol. Évitez de remblayer avec de la terre ou du sable, ceci pouvant nuire à la stabilité de la maisonnette.

MONTAGE.

• Le temps de montage est estimé à 1&1/2 journée à 2 personnes

• Avant de commencer le montage il est impératif de prendre connaissance de la nomenclature et du dessin éclaté sur lequel toutes les pièces sont référencées.

• Effectuez le montage en respectant l'ordre des étapes. Certains modèles nécessitent d'être scellés. Respecter les indications de scellement présents dans la notice.

CONSEILS :

• Pour un bon assemblage et afin d'éviter l'éclatement des pièces de bois, nous vous recommandons d'effectuer un pré-perçage avant vissage. Opération rappelée dans la notice par le picto ci-contre.
• Assurez-vous d'effectuer le vissage dans une épaisseur de bois suffisante, ceci afin d'éviter échardes et pointes de vis apparentes
• Au cours du montage prenez soin d'éliminer par ponçage les inévitables imperfections (échardes , noeuds tombés, peluche) liées à la nature du matériau bois.
• Malgré les contrôles, des échardes peuvent subsister sur certaines pièces de bois.
Veillez à porter des gants.

ATTENTION

Veillez à conserver **notice et facture** . Ces documents vous seront indispensables pour toute demande ultérieure de SAV.



OUTILLAGE

*hors scellement
- escabeau
- perçeuse - visseuse
- mèche à bois diam 4
- niveau à bulle
- mètre ruban (3 m)
- règle aluminium
- équerre
- cutter
- marteau
- gants
- pelle, râteau...

CONSEILS



MONTAGE (suite)

SÉCURITÉ DU MONTAGE :

• Éviter d'assembler votre maisonnette par jour de pluie ou de grand vent.
• Utiliser un escabeau plutôt qu'une échelle, la maisonnette en cours de montage n'offrant pas un appui suffisamment stable.
•Éviter de poser, en cours de montage, des outils sur les parties hautes de la maisonnette.
• Ne jamais monter sur le toit de la maisonnette, même brièvement, sous peine d'effondrement.
• Il convient également de veiller à éloigner les enfants lors du montage afin d'éviter les risques de chutes dus à l'utilisation de l'escabeau ainsi que les risques de blessure dus aux outils tranchants.
• Ne laisser pas les enfants monter sur le toit aussi bien lors du montage qu'après l'achèvement de celui-ci.

L'UTILISATION & L'ENTRETIEN.

Le bois de votre jeu bénéficie d'un traitement par autoclave, système qui alterne vide et pression et permet l'imprégnation en profondeur jusqu'au cœur du bois, contrairement à d'autres techniques de traitement plus superficielles comme le trempage… Le bois, par ce procédé, est protégé contre les attaques d'insectes et le pourrissement dû à l'humidité. Ce traitement par autoclave est garanti 10 ans.

Le bois, malgré tout, est un matériau naturel qui peut évoluer dimensionnellement avec les variations de température et d'humidité. De même, au fil du temps, il peut prendre une couleur gris argent due à l'exposition aux ultraviolets. Ce sont des phénomènes naturels qui n'altèrent en rien la durabilité du produit.

Pour conserver la teinte initiale, il vous suffira d'appliquer une lasure incolore ou, si vous préférez personnaliser davantage votre maisonnette, une lasure ou une peinture de couleur. Il est conseillé de réaliser cette opération avant d'assembler les différents éléments constitutifs afin de traiter uniformément et efficacement le bois sur toute sa surface. En tout état de cause, reportez-vous aux préconisations d'usage du/des produit(s) que vous utilisez afin de juger de la compatibilité avec le traitement autoclave.

ENTRETIEN :

La maisonnette une fois montée ne nécessite pas d'entretien particulier. Observez toutefois quelques règles simples.

• Veiller à assurer et maintenir une bonne ventilation.
• Penser à lubrifier périodiquement les charnières.
• Nettoyer régulièrement le toit des feuilles mortes et autres débris.
• De même éviter l'accumulation de neige pouvant entraîner une surcharge et occasionner des dégâts, voire un effondrement de la structure.
• Ne stocker pas d'objets lourds contre la paroi, ceux–ci pouvant entraîner une déformation de la structure.
• Surveiller le développement éventuel de mousses ou moisissures à la base ou sur les parois, notamment sur les parties exposées au nord. Au besoin éliminez-les.

SÉCURITÉ À L'UTILISATION :

• Ne jamais monter sur le toit de la maisonnette, même brièvement, sous peine d'accident.
• Ne jamais rien stocker sur le toit même à court terme sous peine d'effondrement.
• Ne pas utiliser de source inflammable (barbecue, feux divers, bougies etc.).
à l'intérieur de l'abri. Si vous le faites à l'extérieur, maintenez une distance d'au moins 3 ou 4 mètres
• Ne jamais laisser d'enfants en bas âge pénétrer et s'enfermer sans surveillance à l'intérieur de la maisonnette.
•Éviter l'exposition plein sud de la glissière afin de prévenir les risques de brûlures et veiller à ce que la zone de réception soit toujours propre et dégagée. Pour glisser sur le toboggan, l'enfant doit être assis et pieds en avant.
• Effectuer périodiquement un contrôle du jeu afin de vérifiez l'intégrité de la structure et en cas de détérioration, remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Triez les différents matériaux (carton, plastique) de l'emballage magasin avant de les jeter dans la poubelle prévue à cet effet.

Lorsque le jeu sera en fin de vie, retirez toutes les parties métalliques et déposez le bois à la déchèterie. Ne brûlez pas vous même le bois traité, vernis ou peint.

RESPONSABILITÉ.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels résultants du montage ou de l'installation inadéquat(e) ou erroné(e) d'un produit CERLAND, ou du non respect des instructions de montage.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels résultants de l'utilisation inadéquate, impropre ou erronée d'un produit CERLAND, ou du non respect des instructions figurant sur l'emballage et la notice.

Les produits CERLAND sont destinés exclusivement à des fins privées. Le placement de produits CERLAND en des lieux accessibles à des tiers ou l'utilisation de produits CERLAND à des fins commerciales n'est pas autorisé(e) et exclu toute responsabilité du fabricant.

GARANTIES.

Ce jeu a été conçu pour vous donner entière satisfaction. Ses différents composants font l'objet d'un contrôle régulier en production et d'une garantie sur la partie bois.

• Structure bois :
10 ans de garantie contre les attaques d'insectes et la pourriture (bois traité autoclave haute pression norme EN 335-1). Cette garantie ne prend pas en compte les déformations naturelles du bois (apparition de fentes, gerces qui ne nuisent nullement à la résistance mécanique du jeu) ainsi que les changements de couleur dus aux effets climatiques.

La garantie s'applique aux pièces reconnues défectueuses par nos services et se limite au remplacement du/des élément(s) concerné(s). Ne sont pas pris en charge les éventuels frais de dépose et de pose.

VUE ÉCLATÉE

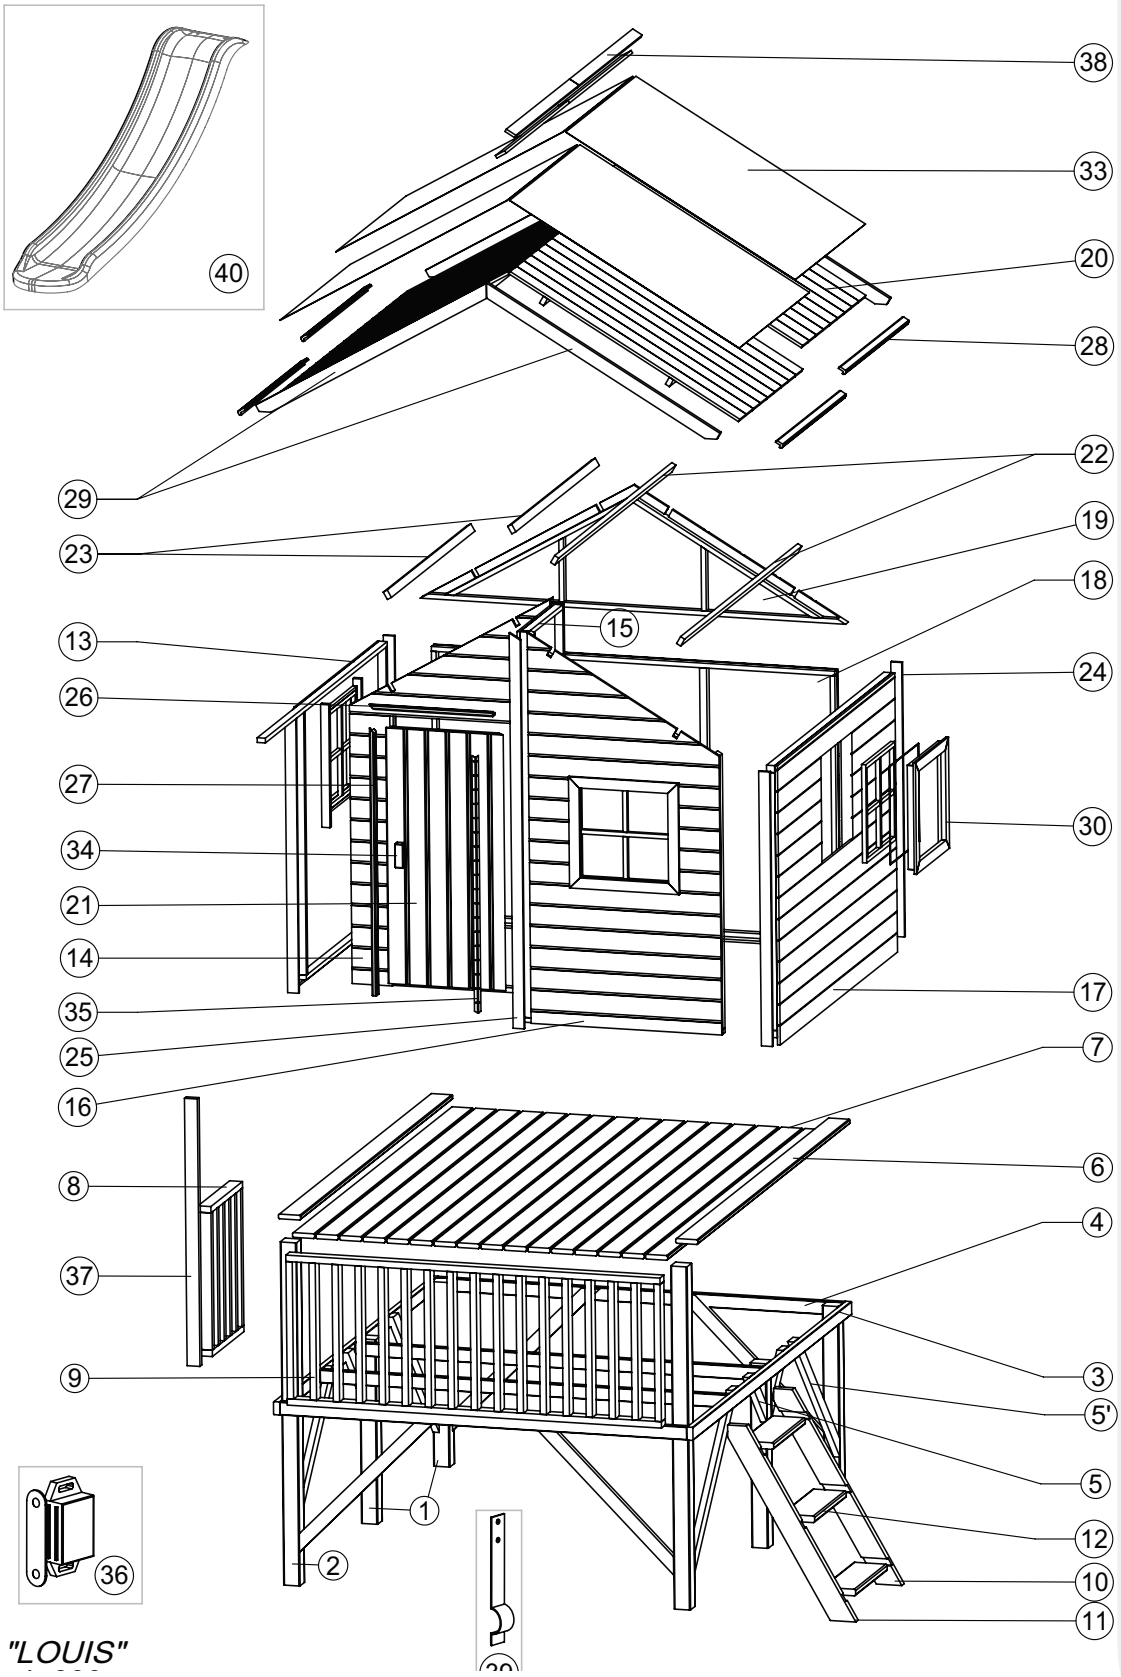

"LOUIS"

CONSEILS

- Avant de commencer le montage, prenez soin de bien repérer les pièces composant la maisonnette ainsi que la visserie nécessaire au montage.

VISSERIE

Visserie Cabane de Louis				
Type	Qte	Désignation	Dimensions	
A	**6**	vis agglo TF Pozi bichromatée	5x30	
B	**32**	vis agglo TF Pozi bichromatée	4x70	
C	**46**	vis agglo TF Pozi bichromatée	4x20	
D	**190**	vis agglo TF Pozi bichromatée	3x50	
E	**34**	vis agglo TF Pozi bichromatée	3,5x40	
F	**22**	vis agglo TF Pozi bichromatée	3x30	
G	**44**	vis agglo TF Pozi bichromatée	3x12	
H	**60**	pointes shingle		

NOMENCLATURE «Cabane de Louis» Réf. 290093

N°	Q	DESIGNATION	REF	DIM (cm)
		PLATEFORME		
1	4	poteau	293164	7X7X78
2	2	poteau avant	293164	7X7X145
3	2	longeron	293156	2,7X5,5X226
4	5	traverse	293156	2,7X55X174,5
5	4	jambe de force	293123	2,7X5,5X35
5'	8	jambe de force	293009	2,7X5,5X90
6	2	lame platelage (extérieur)	293154	2X9,5X216,5
7	16	lame platelage (intérieur)	293154	2X9,5X226
8	1	rambarde latéral	293011	45X63,4
9	1	rambarde façade	293010	160,5X63,4
		ECHELLE		
10	1	limon droit	293015	3,5X9,5X95
11	1	limon gauche	293015	3,5X9,5X95
12	3	marche	293086	2,8X14,5X45
		MAISONNETTE		
13	1	panneau latéral (gauche)	293045	115X173,5
14	1	panneau façade (gauche)	293051	165,5X86,5
15	1	panneau de façade (retour)	293130	165X51,5
16	1	panneau de façade (droite)	293136	165X81,8
17	1	panneau latéral droit	293044	115X167
18	1	panneau arrière	293020	115X173
19	1	pignon arrière	293132	52,5X182,4
20	4	panneau de toit	293133	90X113
21	1	porte	293131	50,5X108
22	2	panne de toit	293153	2X3,5X167
23	2	panne de toit	293153	2X3,5X119
24	4	liteau de finition façade	293151	1,2X4,7X116
25	1	liteau de finition façade	293171	1,2X4,7X167
26	1	cornière de finition porte (linteau)	293120	2X3,5X53
27	1	cornière de finition porte (montant)	293119	2X3,5X113
28	4	cornière finition de toit	293158	2X3,5X90
29	4	planche de rive	293004	1,2X4,7X115
30	3	fenêtre assemblée	293254	47X47
33	4	papier bitumineux	293138	100x113
34	1	poignée de porte	293139	
35	1	charnière	293125	L.108
36	1	aimant	293172	
37	1	poteau de toit	293156	2,7x55x113
38	4	finition de toit	293151	1,2x4,7x90
39	2	patte de scellement	293141	
40	1	glissière	180130	

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

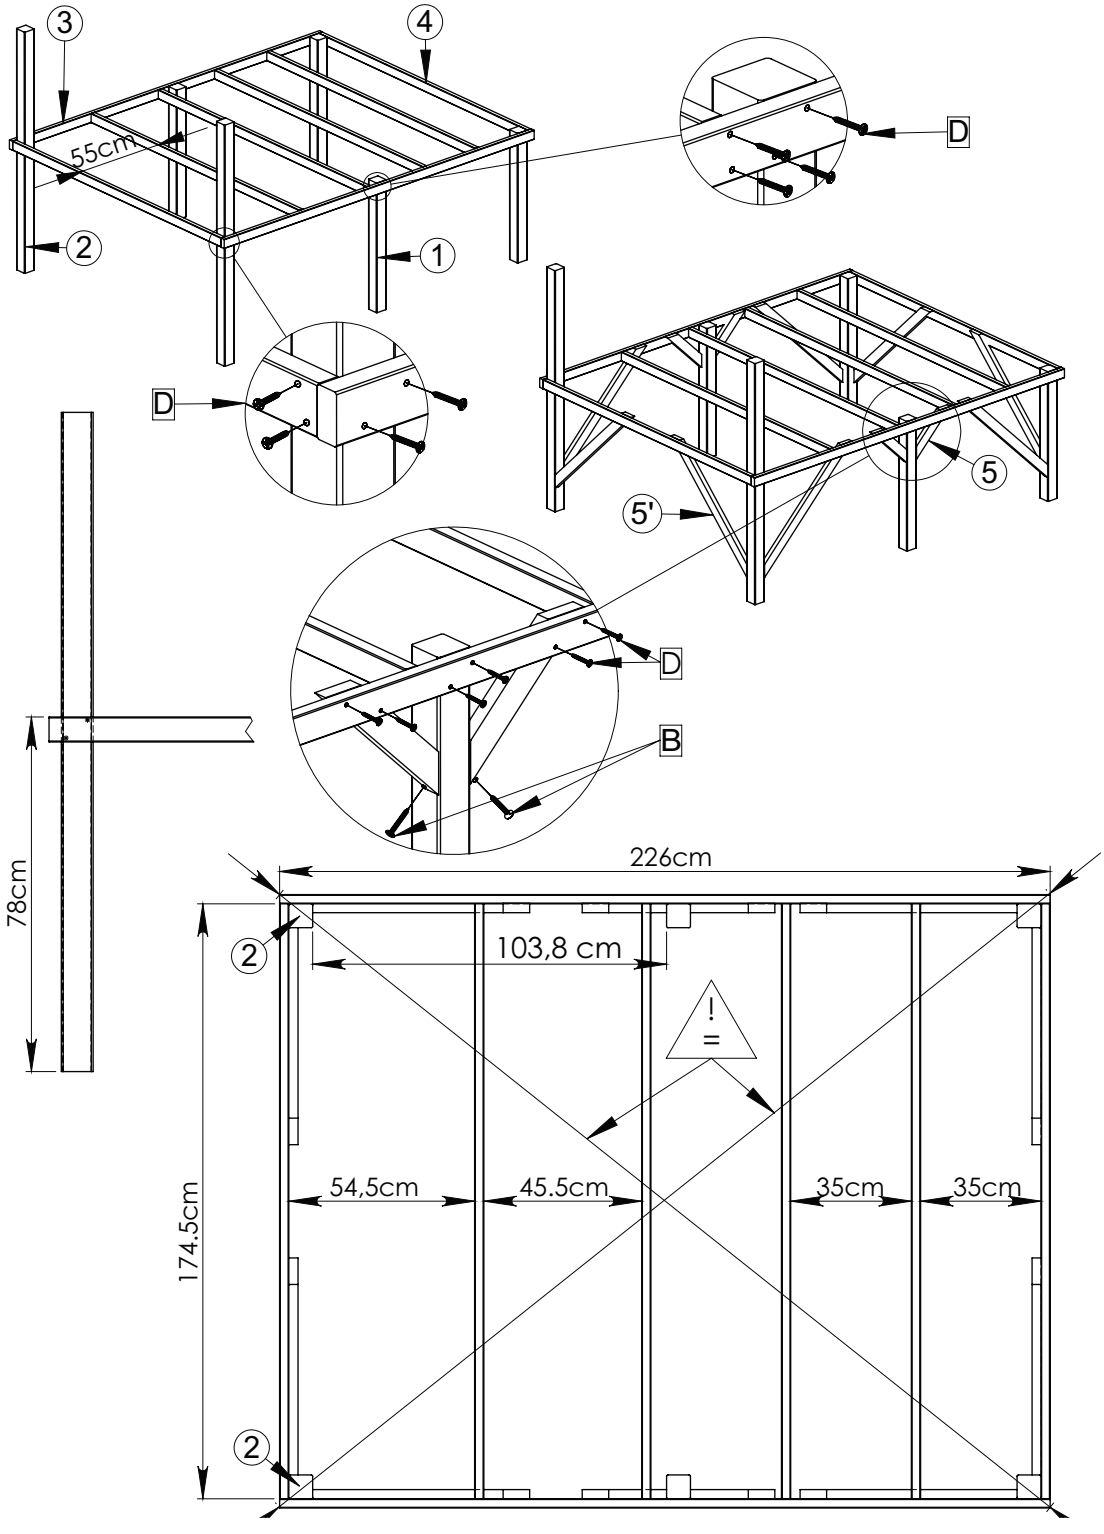

CONSEILS

-Assurez- vous d'effectuer le montage de la structure sur un sol plan et de niveau et au plus près de l'emplacement prévu pour la maisonnette. Reportez-vous en fin de notice (étape 14) afin de vous permettre d'anticiper sur les opérations destinées à sceller la maisonnette.

-Pour commencer le montage, tracez sur les poteaux n°2 la hauteur de 78 cm, comme indiquée sur le schéma.

-Reliez les quatre poteaux d'angle à l'aide des longerons et traverses n°3 & 4.

-Effectuez le montage des poteaux intermédiaires puis poursuivez par la mise en place des traverses et longerons restants (veillez à respecter les cotes indiquées sur le schéma ci-contre).

-Avant d'effectuer le montage des différentes jambes de force, contrôlez l'équerrage de l'ensemble en mesurant les deux diagonales. Elles doivent être identiques.

ATTENTION

-Veillez à contrôler régulièrement lors du montage : niveau, aplomb et équerrage.



ÉTAPES 2 - POSE DU PLATELAGE

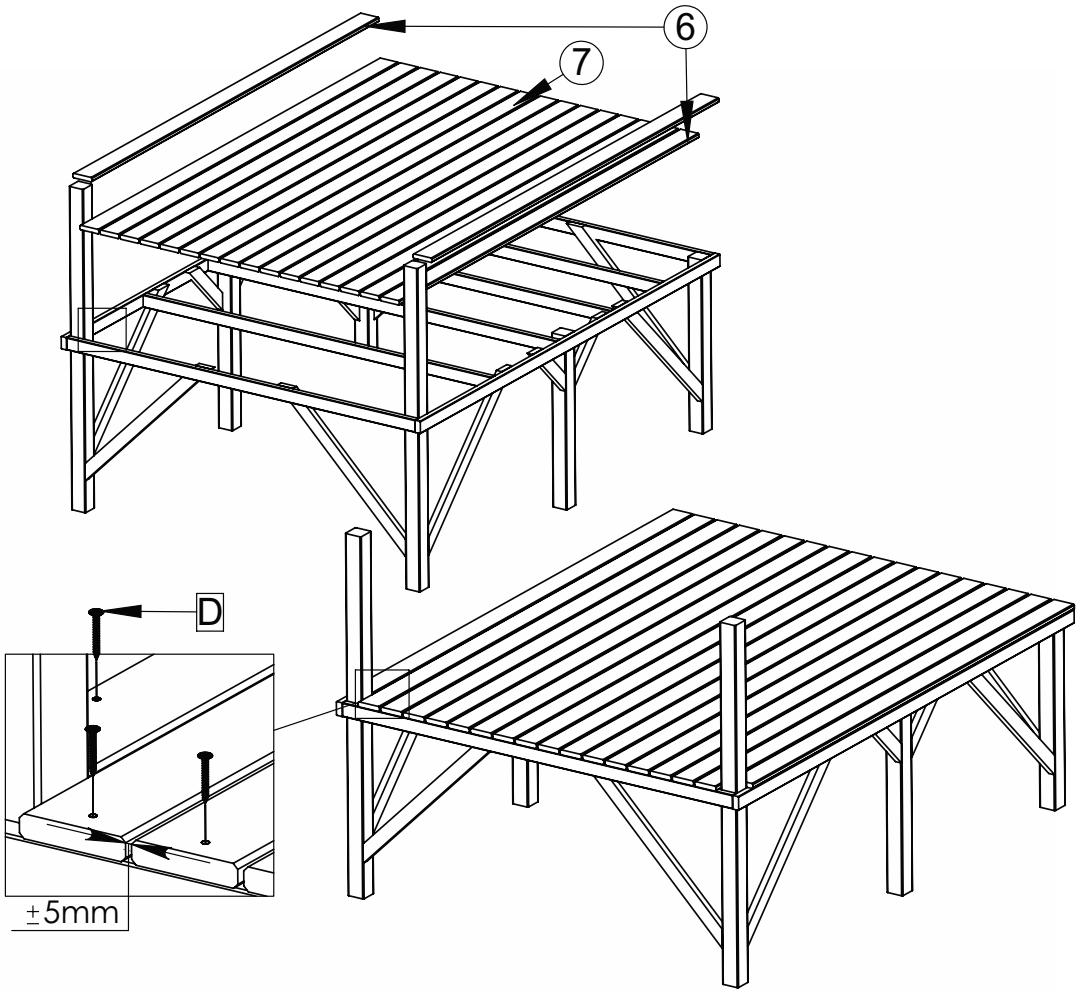

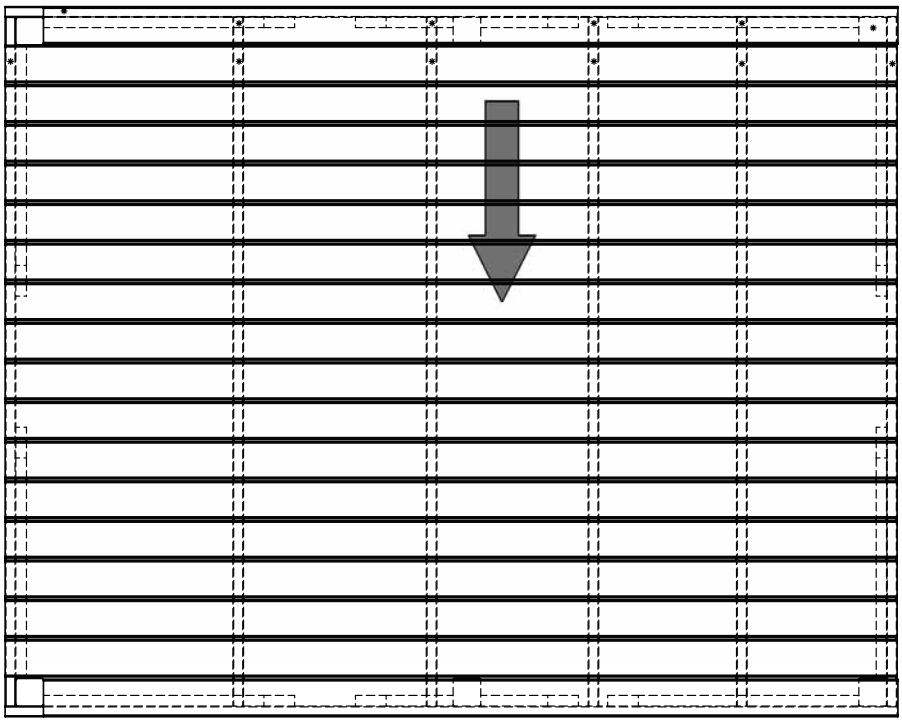

CONSEILS

- Repérez les différentes planches constituant le platelage, puis disposez-les sur la structure en respectant un écart entre les lames de plus ou moins 5mm.
- Réalisez le vissage en observant le principe décrit sur le schéma.
- Prenez soin de visser à l'axe des traverses et de vérifiez qu'aucune vis ne dépasse.



ÉTAPES 3- MONTAGE DES PANNEAUX - 1ER ANGLE

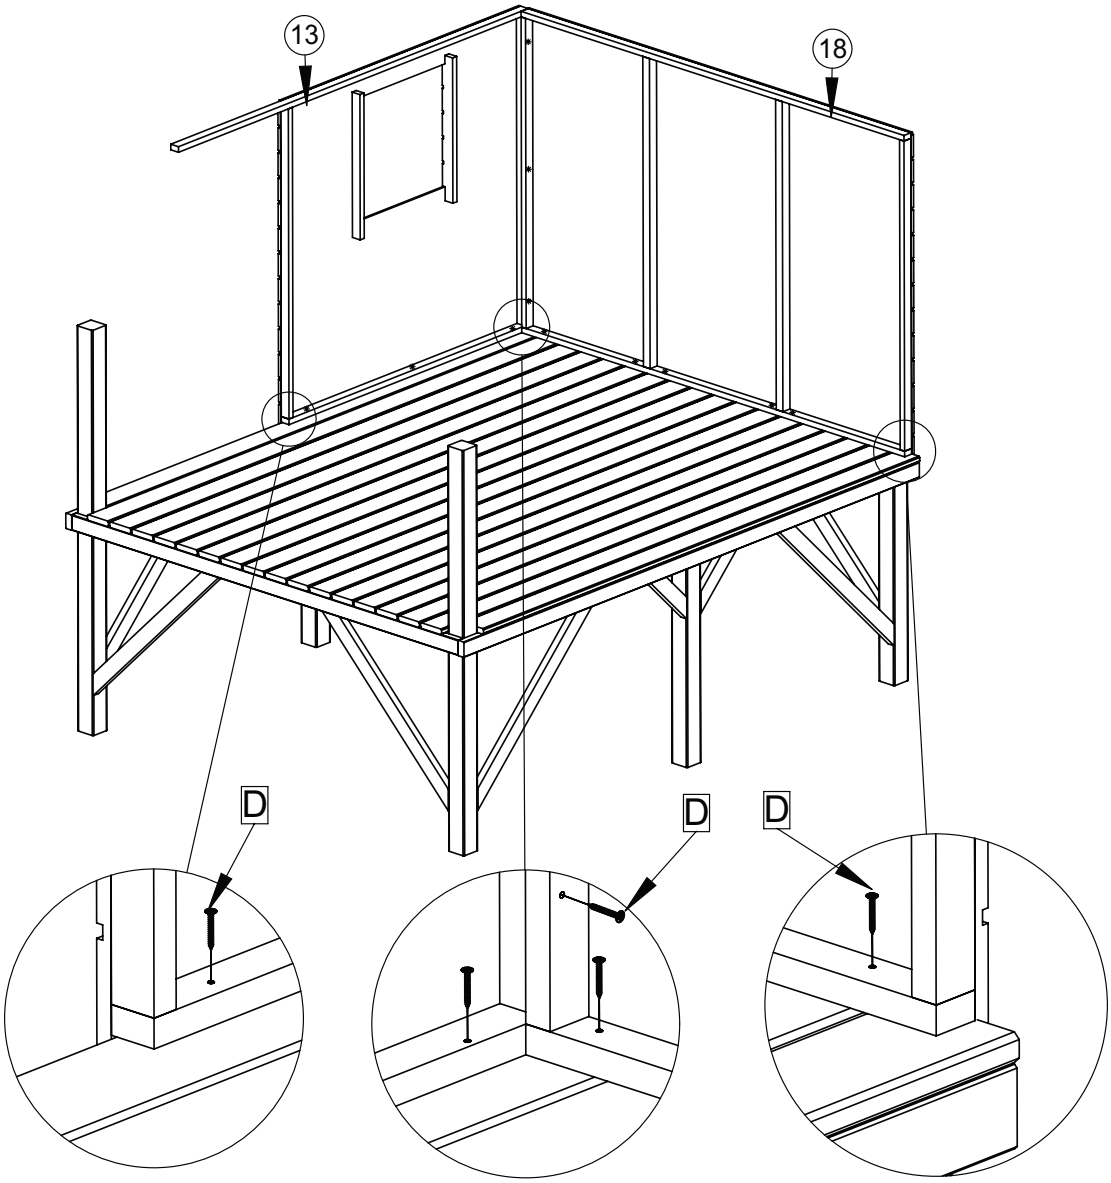

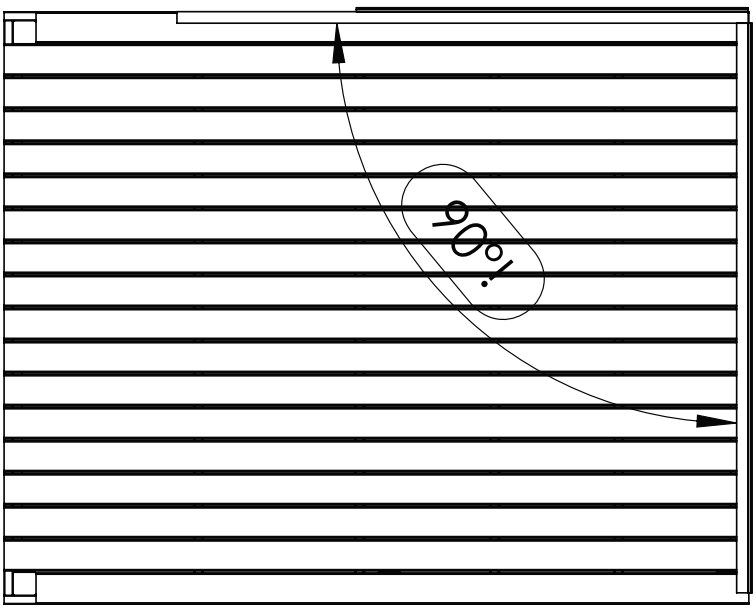

CONSEILS

- Veillez à bien respecter le positionnement des panneaux avant d'effectuer le vissage :
- Observez la jonction des panneaux sur la vue de détail.
- Utilisez les vis prescrites afin d'éviter que les pointes de celles-ci ne dépassent lors du vissage.

ÉTAPES 4 - MONTAGE DES PANNEAUX (SUITE)

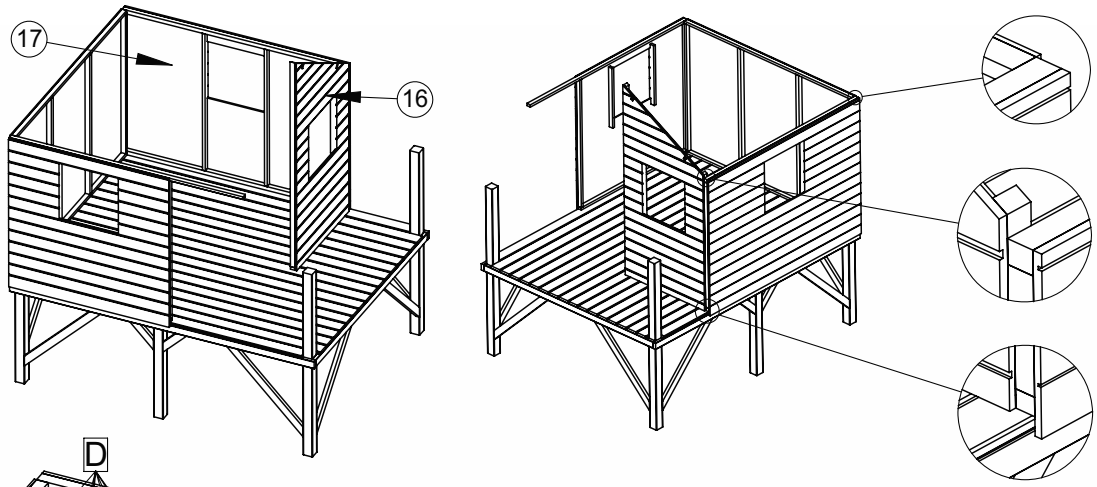

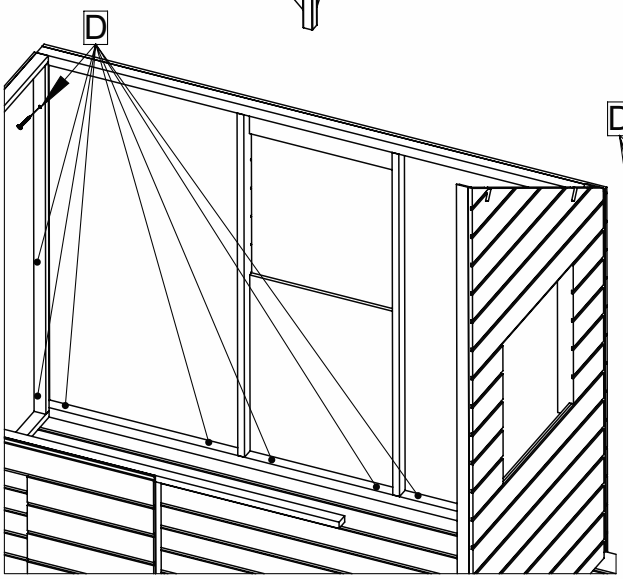

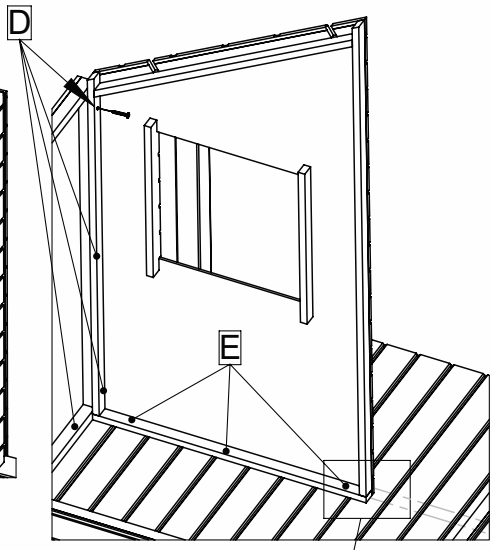

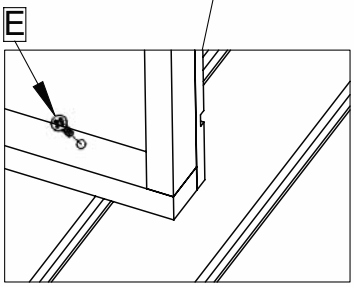

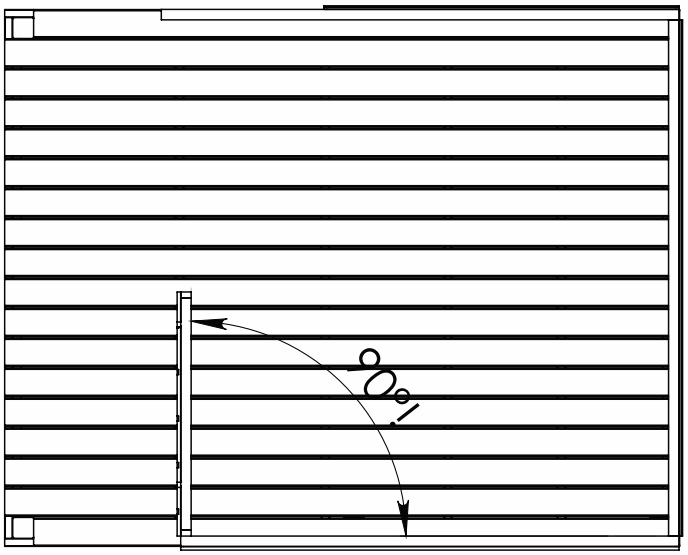



- Poursuivez le montage des panneaux.
- Veillez lors de la pose du panneau n°16 à bien effectuer le vissage au niveau de la traverse de plateforme, en effectuant un vissage en biais. Utilisez les vis prescrites afin d'éviter que les pointes de celles-ci ne dépassent lors du vissage.



ÉTAPES 5 - MONTAGE DES PANNEAUX (FIN)

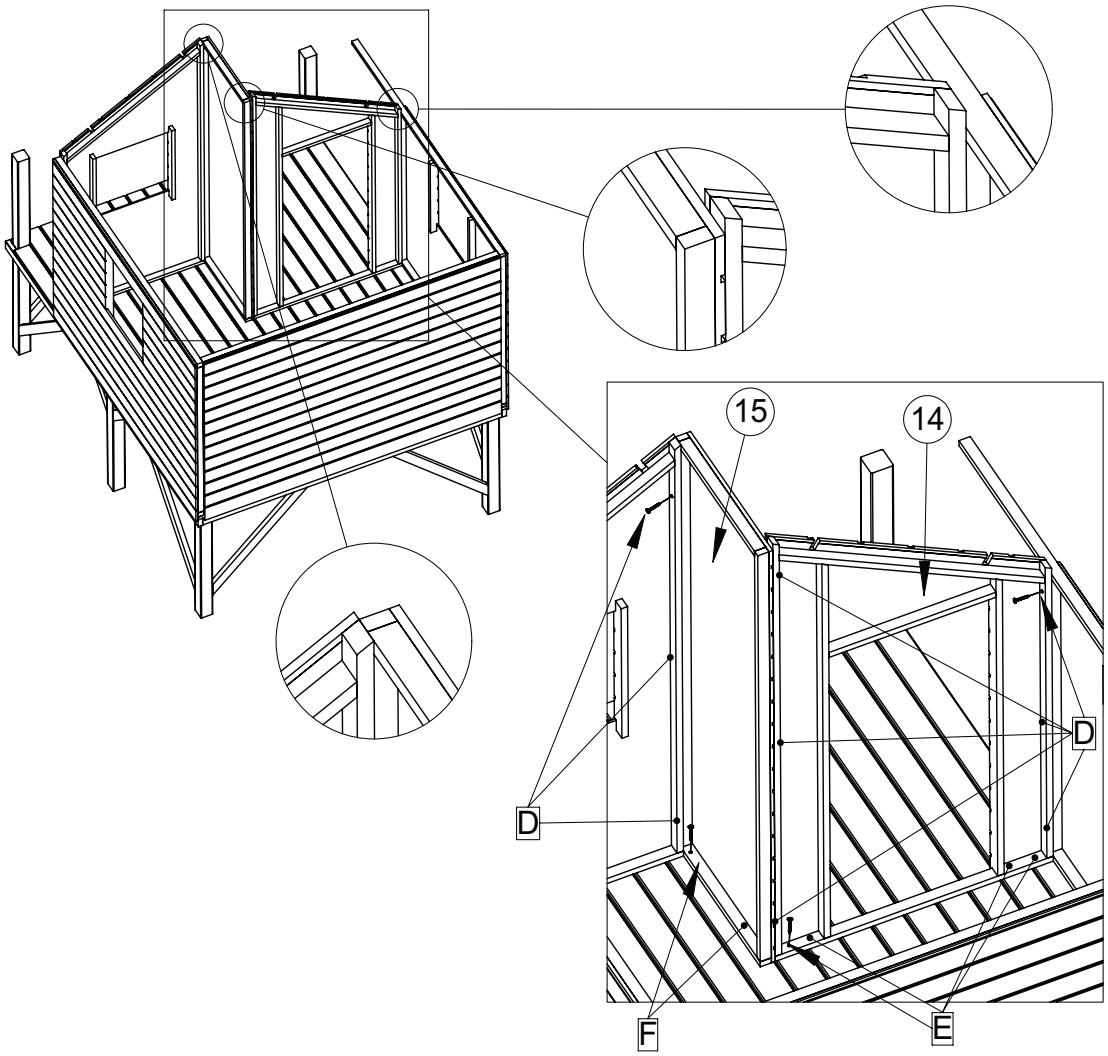

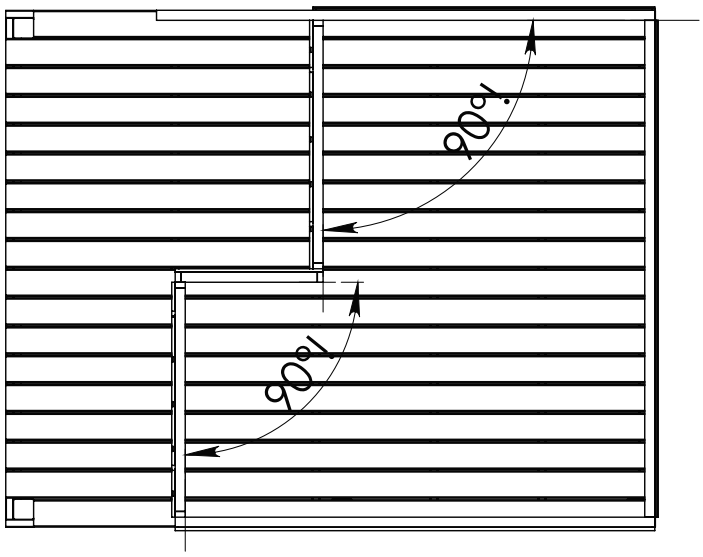

CONSEILS

- Achevez le montage des panneaux en veillant au bon équerrage de l'ensemble. Comme pour l'étape précédente, veillez à effectuer le vissage du panneau n°14 au niveau de la traverse.

ÉTAPES 6 & 7 - POSE DES FENÊTRES, FINITIONS ET PIGNONS

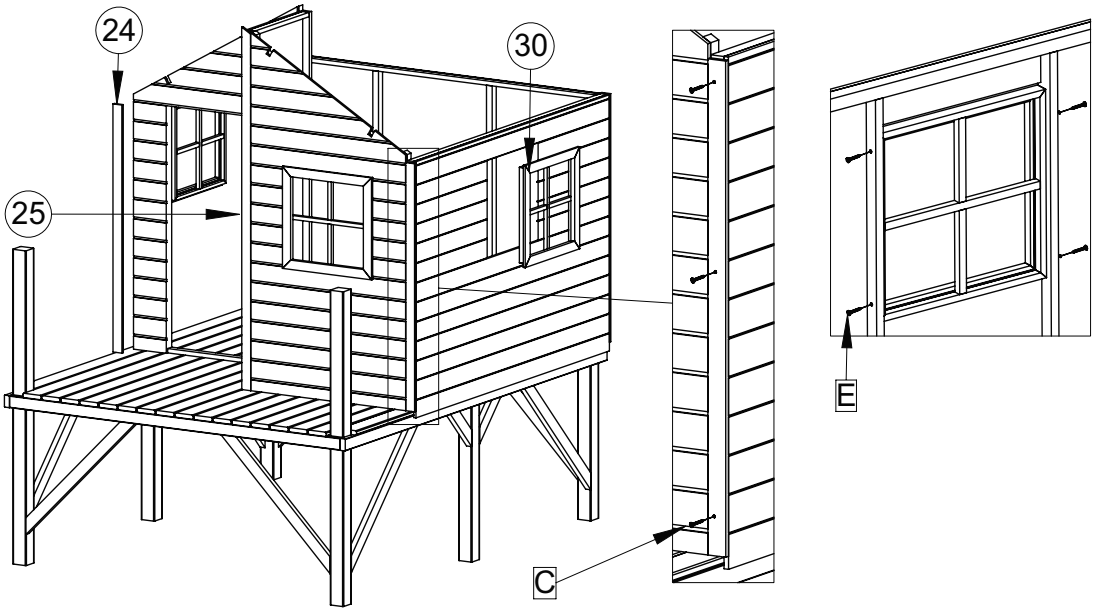

- Réalisez la pose des fenêtres et des finitions d'angles.

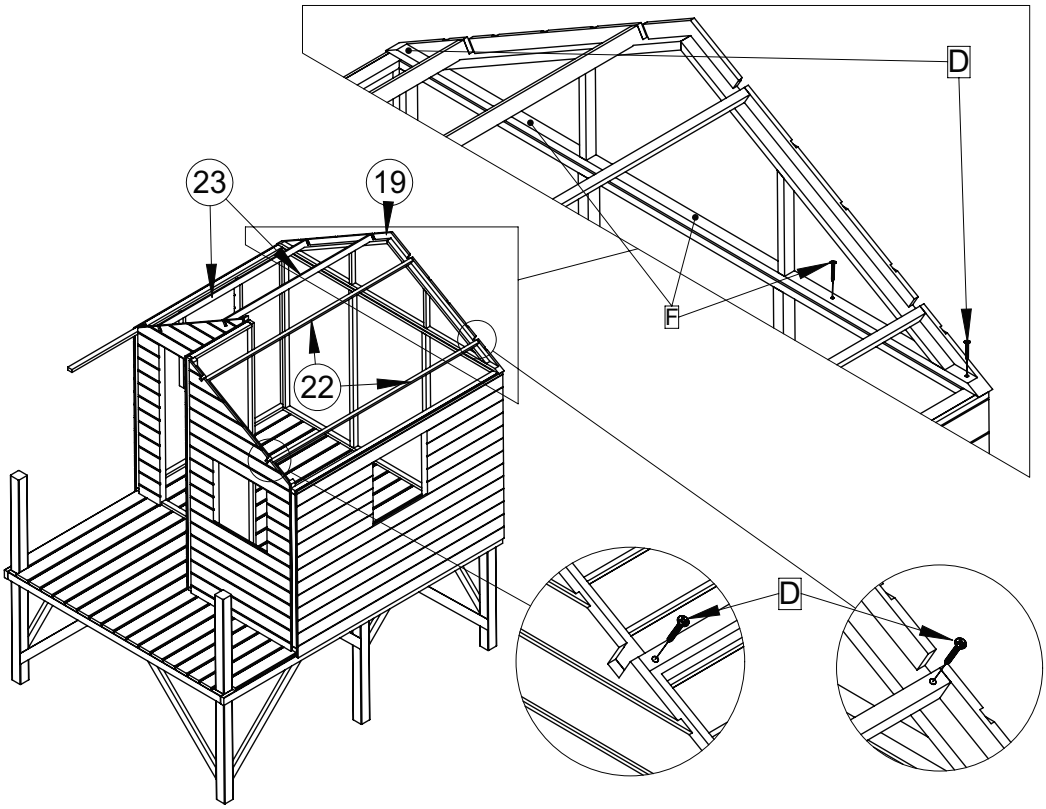

- Effectuez la pose du pignon (n°19), puis mettez en place l'ensemble des pannes de toit. (Observez leur bon positionnement sur les vues de détail). Veillez au moment du vissage au bon aplomb du pignon.

ÉTAPES 8 - POSE DES PANNEAUX DE TOIT

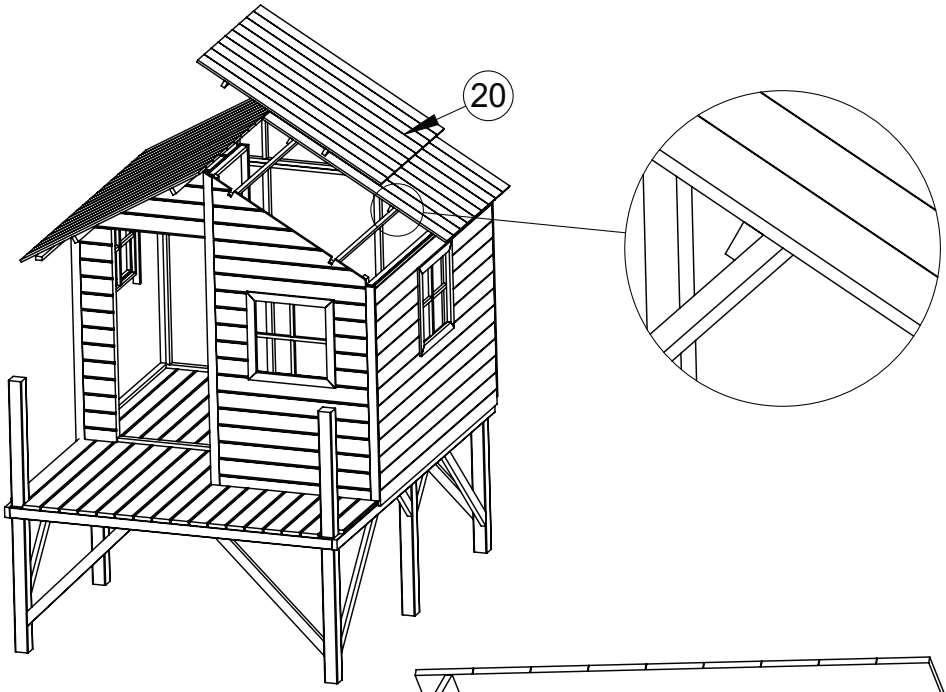

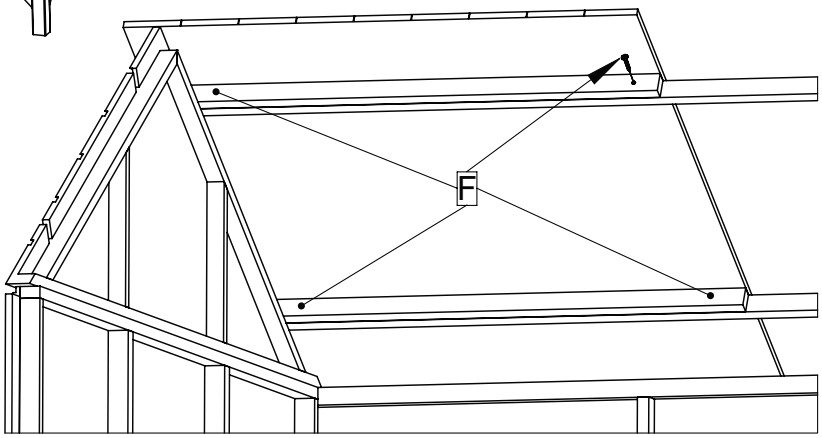

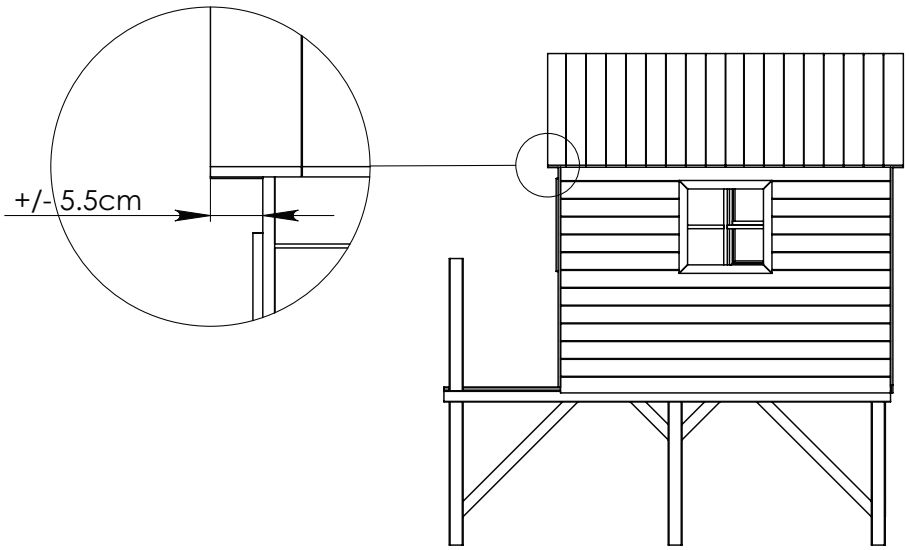

CONSEILS

-Positionnez un premier panneau de toit, en veillant à respecter la cote de débord indiqué sur le schéma. Réalisez le vissage puis poursuivez le montage panneau par panneau.

ÉTAPES 9 & 10 - POSE DE LA COUVERTURE - MONTAGE DES FINITIONS DE TOIT

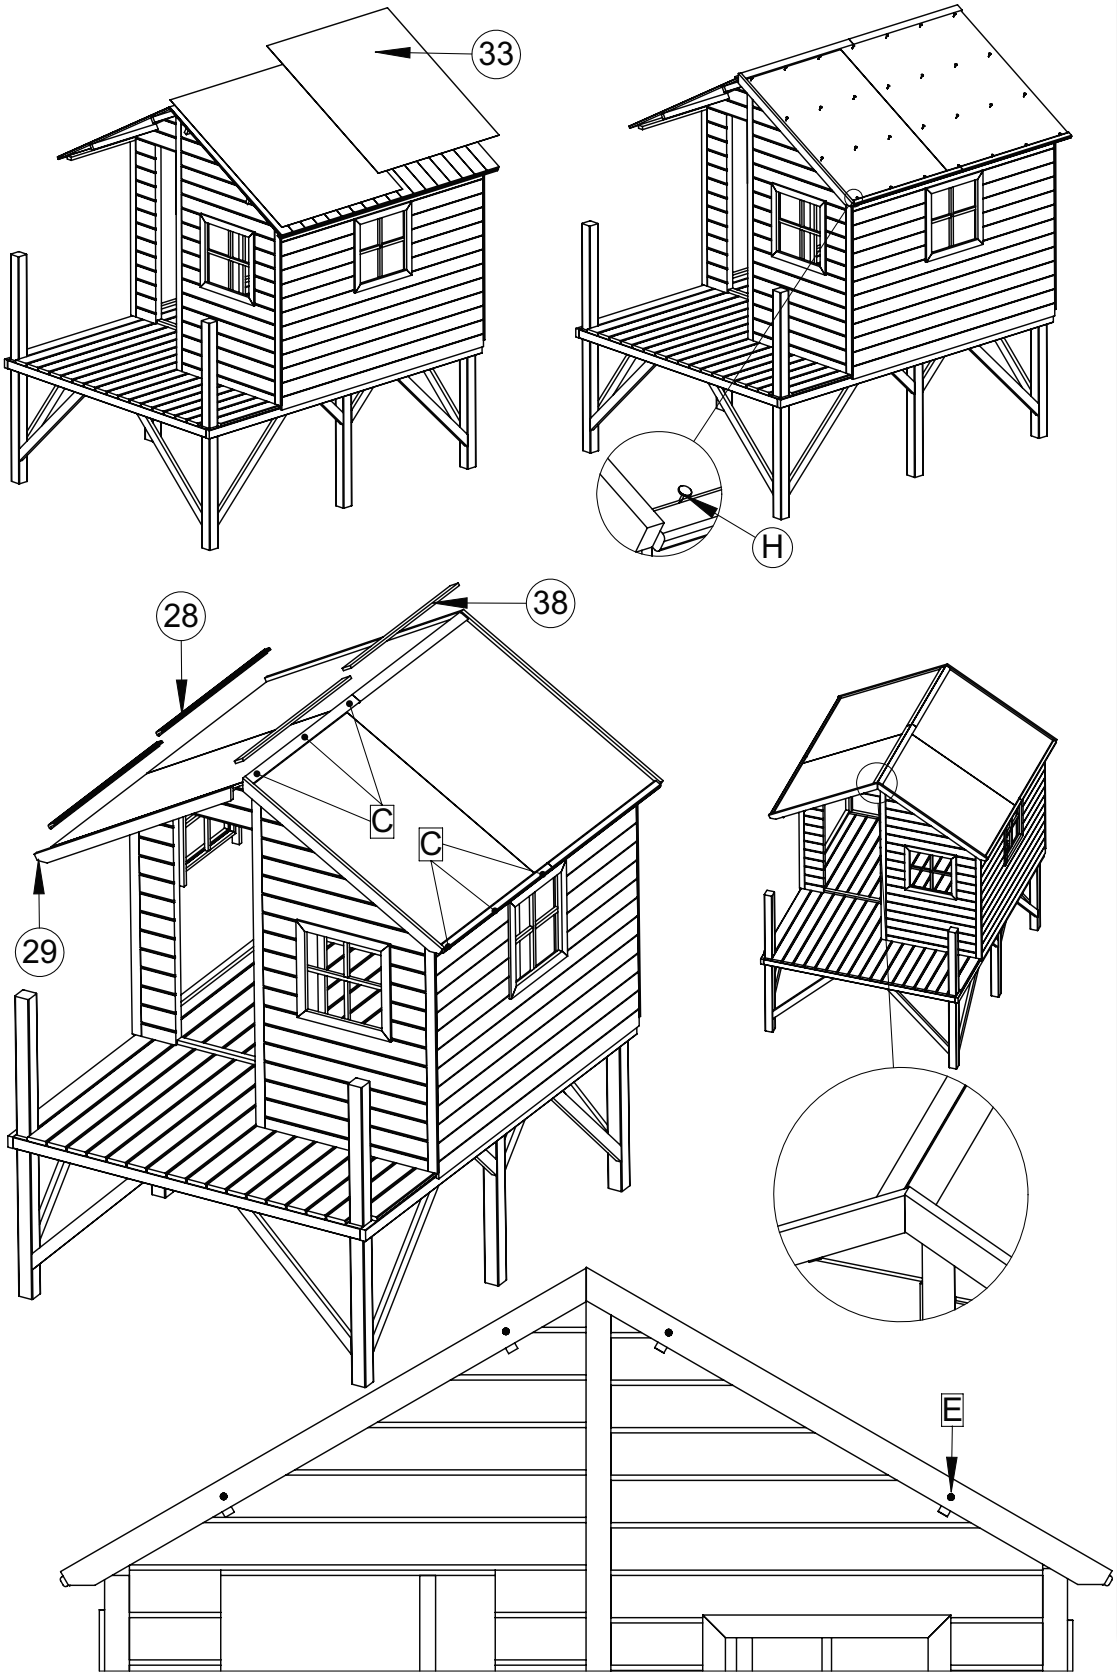

CONSEILS

- Afin de faciliter la pose de la couverture, pensez à dérouler les bandes de papier bitumineux et à les stocker dans un endroit chauffé ou à les exposer au soleil selon la période de montage.
- Positionnez les feuilles de papier bitumineux comme illustré (observez le chevauchement des bandes). Puis réalisez la fixation à l'aide des pointes à shingle.
-Vous pouvez également réaliser cette opération à l'aide d'une agrafeuse type murale.
- Arasez le surplus de couverture aux arêtes du toit.

- Réalisez d'abord la pose des finitions de la faîtière.
- Avant d'effectuer le vissage des planches de rives, contrôlez leur bon ajustement. Au besoin, rectifiez l'angle des planches à l'aide d'une scie.
- Achevez le montage par la pose des cornières de finitions (n°28).

ÉTAPE 11 - MONTAGE DE LA PORTE

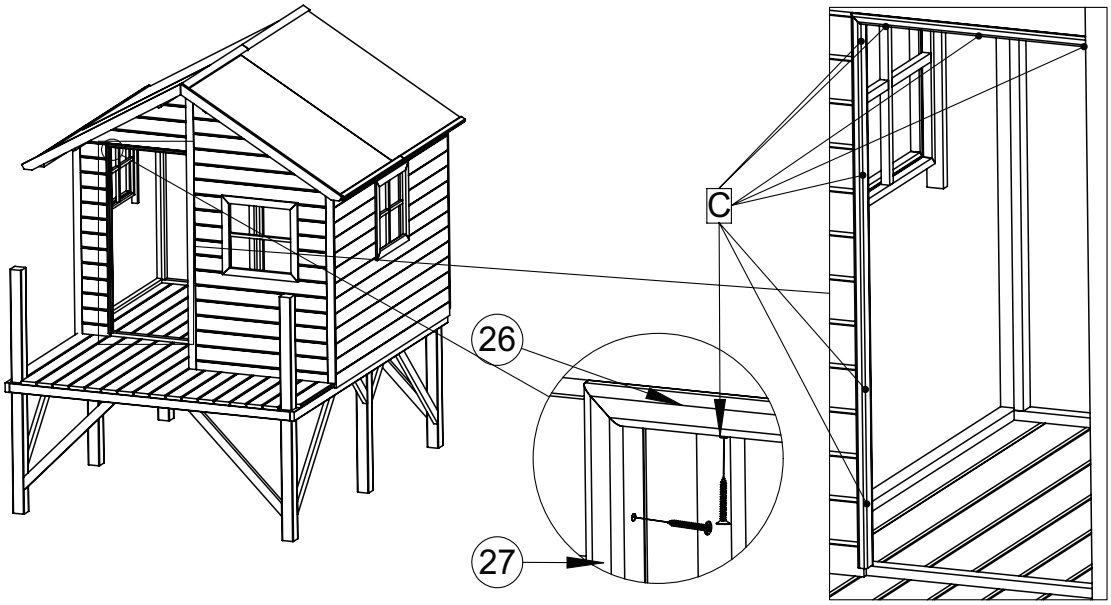

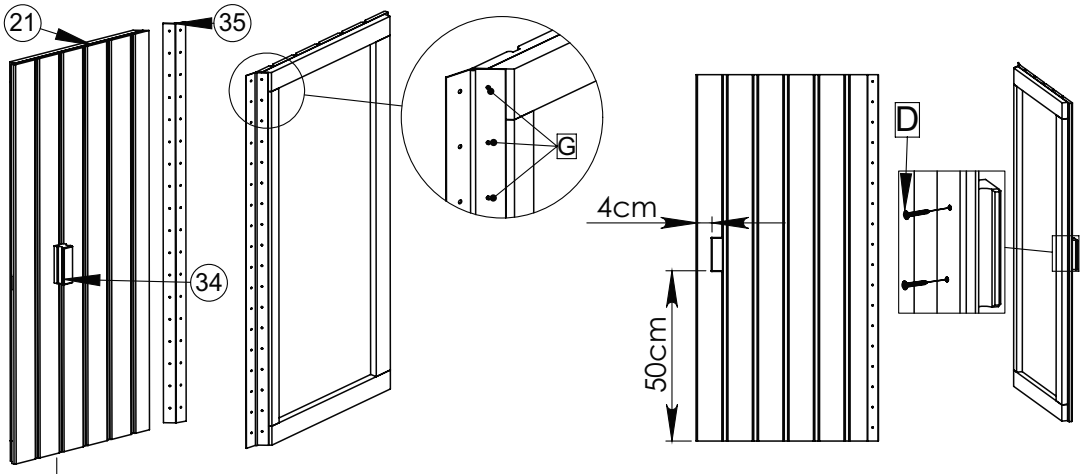

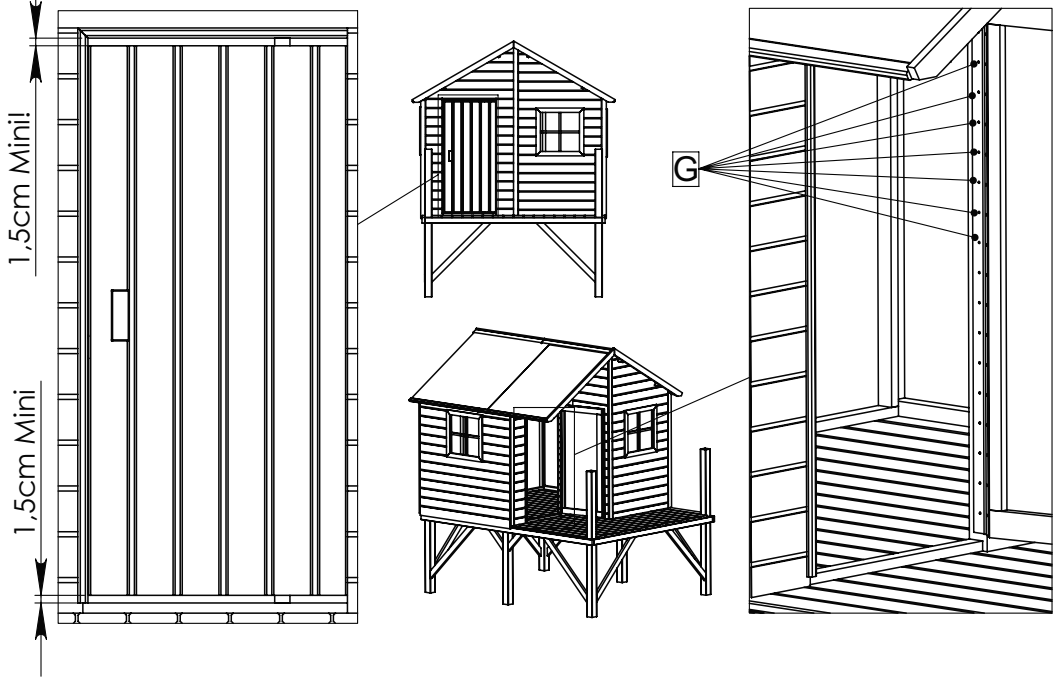

CONSEILS

- Dans un premier temps équipez le panneau de porte avec la charnière à piano.
- Mettez en place la poignée
- Puis effectuez le montage de la porte sur la maisonnette.

ATTENTION

- Veillez lors de la mise en place de la porte à respecter les côtes indiquées sur le dessin. Au besoin utilisez une cale.

ÉTAPES 12 & 13 - POSE DE L'AIMANT DE PORTE - MONTAGE DES BARRIÈRES

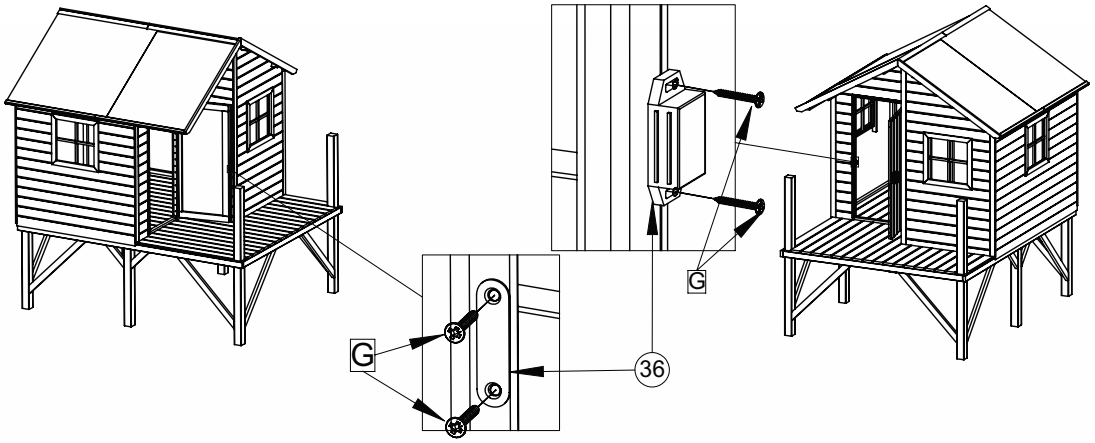

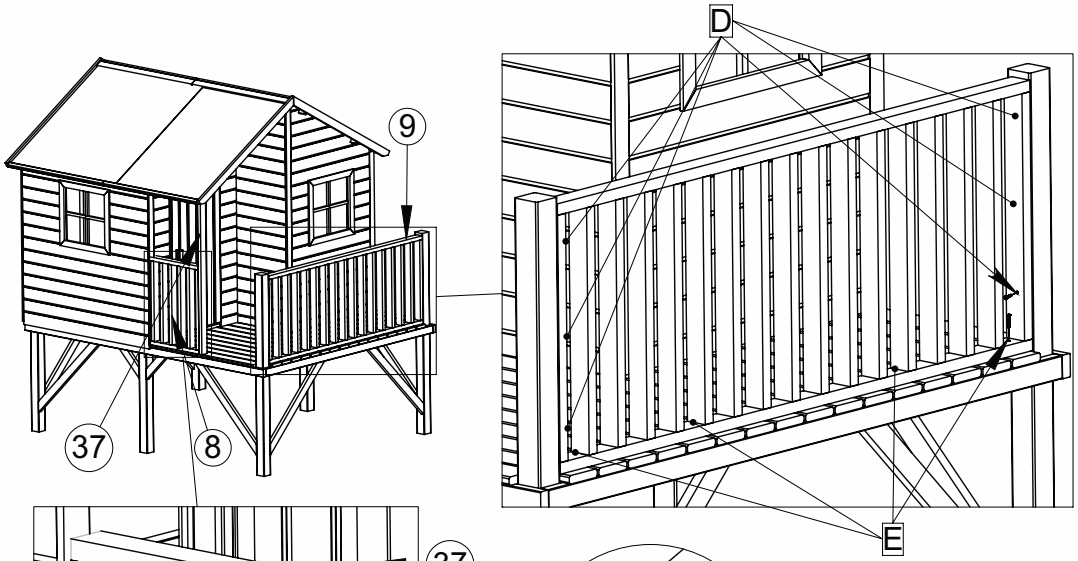

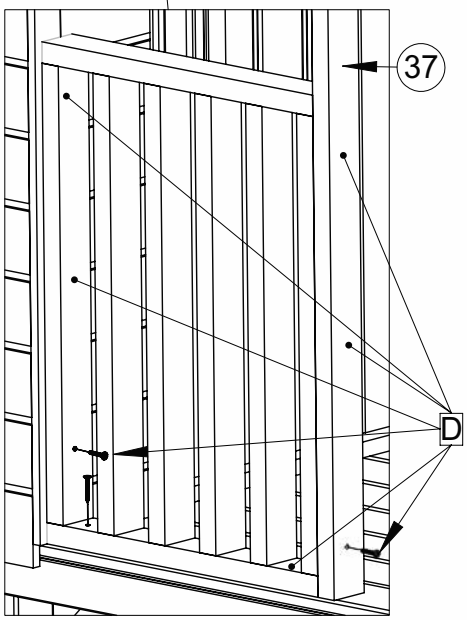

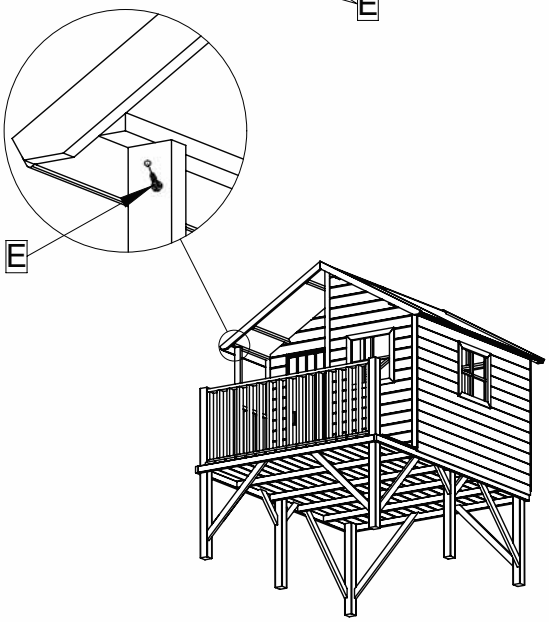

CONSEILS

- Positionnez d'abord la plaque métallique sur la porte, puis effectuez la pose de l'aimant en correspondance avec celle-ci.



- Réalisez le montage des barrières et du montant de soutien de toiture. Les barrières reposent sur le plancher.

ÉTAPE 14 - SCELLEMENT

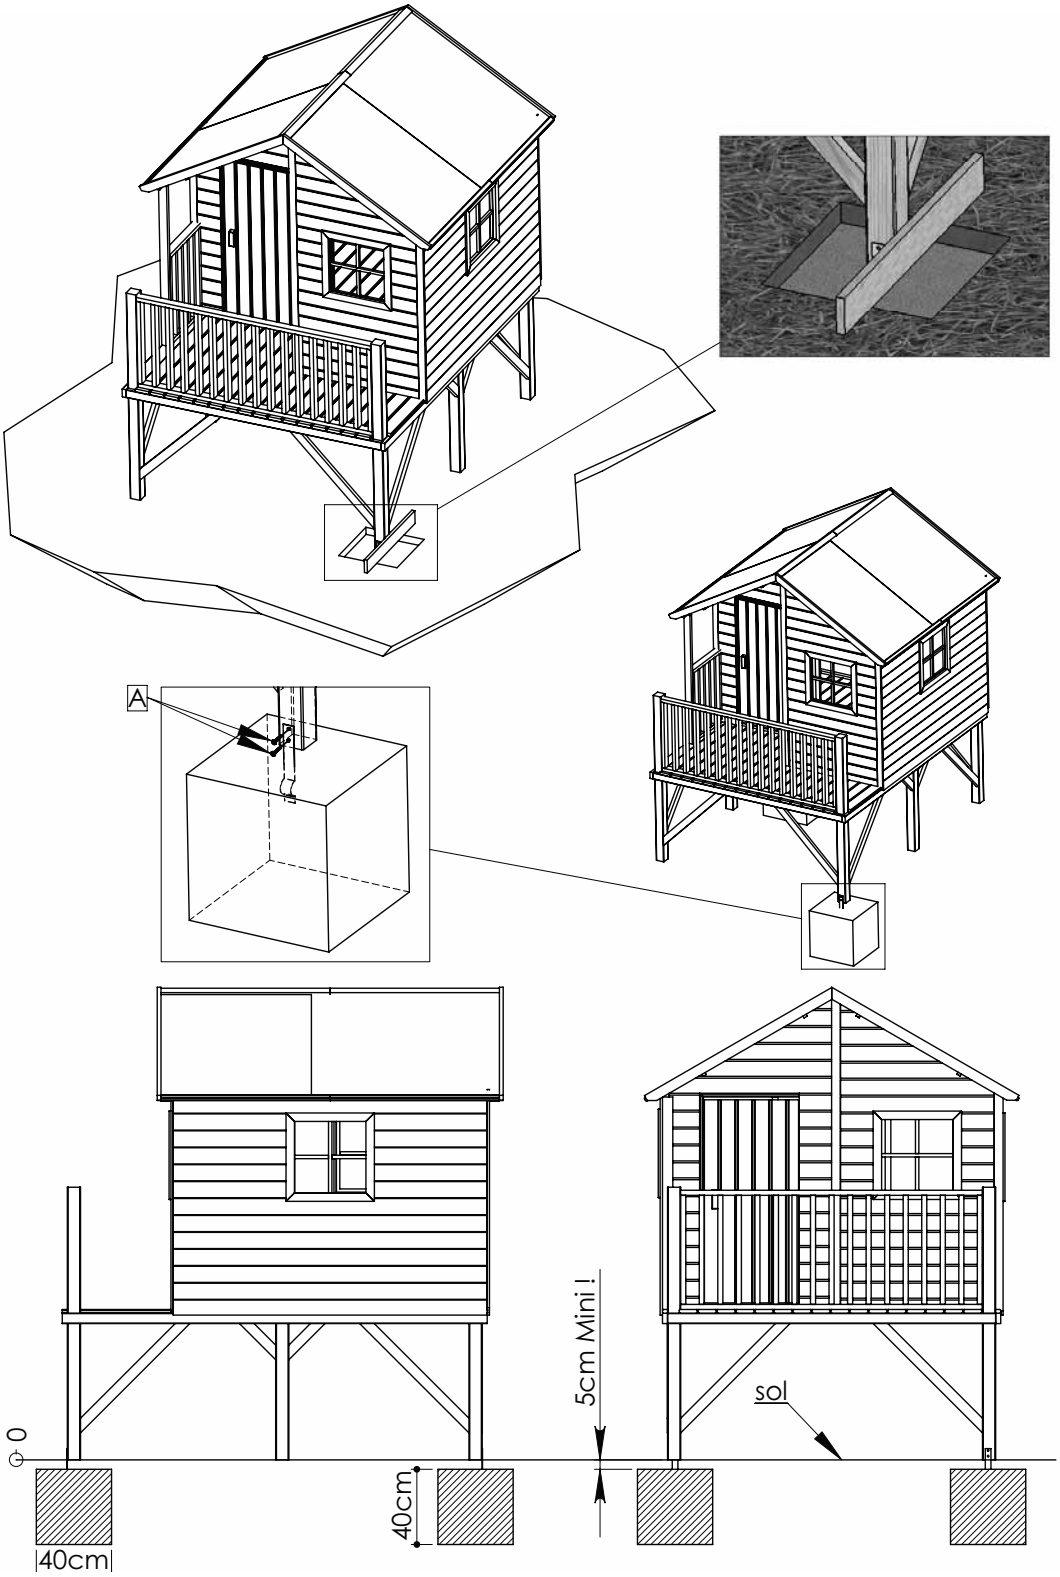

CONSEILS

-Après avoir déterminé l'emplacement de la maisonnette, tracez au sol la position des plots béton.
- Creusez les trous aux dimensions indiquées.
- Équipez deux poteaux d'angle, comme illustré, d'une planche (récupérée sur la palette par exemple) qui servira à positionner la maisonnette au dessus des trous de scellement.
-Une fois la maisonnette positionnée, équipez chaque poteau d'angle d'une patte de scellement.
-Avant de réaliser le scellement, contrôlez le niveau et l'aplomb de l'ensemble.



- Réalisez les plots béton à l'aide d'un béton maigre en veillant à un retrait de 5 cm par rapport au niveau du sol. La différence sera comblée, après la prise du béton, avec de la terre ou du sable.

ATTENTION

-La maisonnette doit impérativement être scellée afin d'assurer sa stabilité et sa longévité.

ÉTAPE 15 - MONTAGE DE L'ÉCHELLE & DE LA GLISSIÈRE

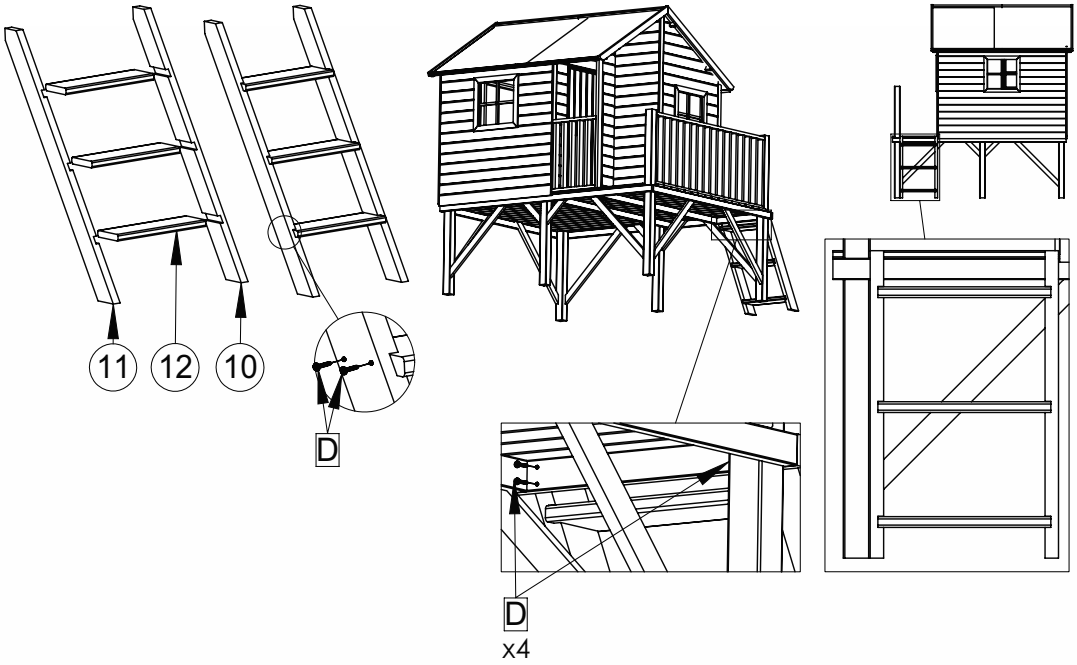

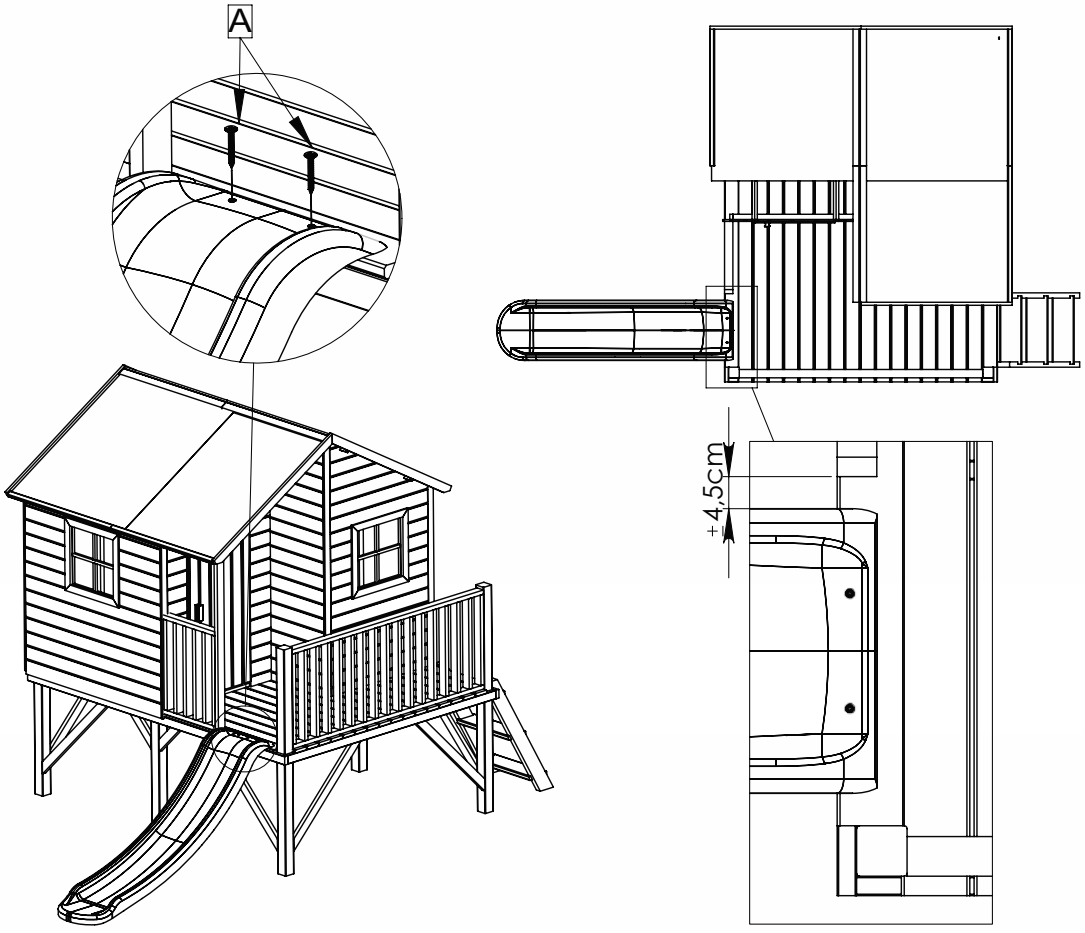

-Réalisez l'assemblage de l'échelle puis verrouillez celle-ci à la plateforme.

- Achevez le montage par la fixation de la glissière. Assurez-vous d'effectuez le vissage au niveau de la traverse et qu'aucune pointe de vis ne dépasse.

ATTENTION

-Veillez à régulièrement contrôler l'état de fixation de l'échelle et de la glissière.